




ANTI FOAM

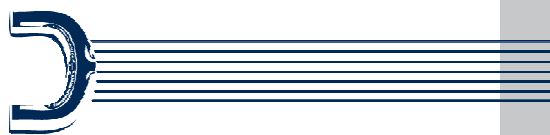

Produkt antypienienny

- **Opis produktu**

ANTI FOAM jest produktem przeznaczony do usuwania piany w oczyszczalniach ścieków oraz we wszystkich innych aplikacjach, gdzie w procesie produkcji powstaje niepożądana technologicznie piana.

- **Zastosowanie**

ANTI FOAM może być zastosowany do mocno spienionych ścieków.

ANTI FOAM może być zastosowany w celu likwidacji niepożądanej piany w wodzie technologicznej.

- **Sposób użycia**

Woda stojąca nanieść w formie oprysku w stężeniu 0.01 – 0.1 % **ANTI FOAM**.
Podczas mieszania się płynów: należy dodać 0.01 – 0.5L **ANTI FOAM** 100L wody.

- **Specyfikacja**

Postać:	nieprzejrzysty płyn
pH (100%):	7,0
Gęstość (20°C):	1,00 kg/L
Temperatura krzepnięcia:	-8°C

- **Korozyjność i środki ostrożności**

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki